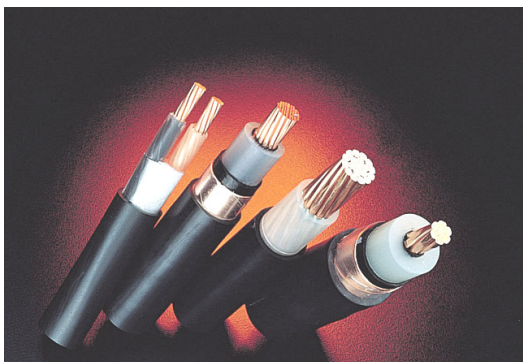


# 低煙無鹵素電纜



- 用途：特殊公共場所、地下室之輸配電，如機場、醫院、劇院等。  
地下鐵、捷運系統之輸配電線。獨立之設施場合，如輪船機房、鑽油平台等。
  - 額定：0~25000 V
  - 構造：導體- 圓形或圓形壓縮軟銅絞線
    - \*導體遮蔽- 半導電層
    - 絕緣- 交連 PE
    - 識別- 單芯：自然色
    - 多芯：適當方式識別
    - \*絕緣遮蔽- 半導電層
    - \*遮蔽- 軟銅帶
    - 被覆- 黑色 LSFH
- \*註：2001 V 以上須加導體遮蔽、絕緣遮蔽及遮蔽銅帶。

|            | 導體              |                  |           | 絕緣厚度 | 被覆厚度  | 最大<br>導體電阻<br>(20°C) | 試驗電壓<br>kV | 最小<br>絕緣電阻<br>(20°C)<br>MΩ-km | 完成外徑<br>(約) |      |
|------------|-----------------|------------------|-----------|------|-------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------|------|
|            | 標稱<br>截面積       | 構成               | 外徑<br>(約) |      |       |                      |            |                               |             |      |
|            | mm <sup>2</sup> | No/mm            | mm        |      |       |                      |            |                               |             |      |
| 600V<br>單芯 | 2.0             | 1/1.6            | 1.6       | 0.76 | 0.38  | 8.92                 | 3.5        | 2500                          | 4.2         |      |
|            |                 | 1/2.0            | 2.0       | 0.76 | 0.38  | 5.65                 | 3.5        | 2000                          | 4.3         |      |
|            |                 | 1/2.6            | 2.6       | 0.76 | 0.38  | 3.35                 | 3.5        | 2000                          | 4.9         |      |
|            |                 | 1/3.2            | 3.2       | 1.14 | 0.38  | 2.21                 | 5.5        | 2000                          | 6.7         |      |
|            |                 | 7/0.6            | 1.8       | 0.76 | 0.38  | 9.24                 | 3.5        | 2500                          | 4.4         |      |
|            |                 | 7/0.8            | 2.4       | 0.76 | 0.38  | 5.20                 | 3.5        | 2000                          | 5.0         |      |
|            |                 | 7/1.0            | 3.0       | 0.76 | 0.38  | 3.33                 | 3.5        | 2000                          | 5.6         |      |
|            |                 | 8                | 7/1.2     | 3.6  | 1.14  | 0.38                 | 2.31       | 5.5                           | 1500        | 6.6  |
|            | 14              | 圓<br>形<br>壓<br>縮 | 4.4       | 1.14 | 0.76  | 1.30                 | 5.5        | 1500                          | 8.7         |      |
|            |                 |                  | 22        | 5.5  | 1.14  | 0.76                 | 0.824      | 5.5                           | 1500        | 9.8  |
|            |                 |                  | 30        | 6.3  | 1.40  | 0.76                 | 0.623      | 7.0                           | 1500        | 11.1 |
|            |                 |                  | 38        | 7.1  | 1.40  | 0.76                 | 0.487      | 7.0                           | 1000        | 11.9 |
|            |                 |                  | 50        | 8.2  | 1.40  | 1.14                 | 0.378      | 7.0                           | 1000        | 13.7 |
|            |                 |                  | 60        | 9.1  | 1.40  | 1.14                 | 0.303      | 7.0                           | 1000        | 14.6 |
|            |                 |                  | 80        | 10.5 | 1.40  | 1.14                 | 0.229      | 7.0                           | 1000        | 16.0 |
|            |                 |                  | 100       | 11.9 | 1.40  | 1.14                 | 0.180      | 7.0                           | 800         | 17.4 |
| 125        | 縮               | 13.2             | 1.65      | 1.14 | 0.144 | 8.0                  | 800        | 19.2                          |             |      |
|            |                 | 150              | 14.7      | 1.65 | 1.65  | 0.118                | 8.0        | 800                           | 21.7        |      |
|            |                 | 200              | 16.6      | 1.65 | 1.65  | 0.0922               | 8.0        | 800                           | 23.6        |      |
|            |                 | 250              | 18.9      | 1.65 | 1.65  | 0.0722               | 8.0        | 600                           | 25.9        |      |
|            |                 | 325              | 21.3      | 2.03 | 1.65  | 0.0565               | 10.0       | 600                           | 29.1        |      |
|            |                 | 400              | 24.1      | 2.03 | 1.65  | 0.0454               | 10.0       | 600                           | 32.0        |      |
|            |                 | 500              | 26.9      | 2.03 | 1.65  | 0.0373               | 10.0       | 600                           | 34.5        |      |

|            | 導體              |                  |           | 絕緣厚度 | 被覆厚度  | 最大<br>導體電阻<br>(20°C) | 試驗電壓<br>kV | 最小<br>絕緣電阻<br>(20°C)<br>MΩ-km | 完成外徑<br>(約) |      |
|------------|-----------------|------------------|-----------|------|-------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------|------|
|            | 標稱<br>截面積       | 構成               | 外徑<br>(約) |      |       |                      |            |                               |             |      |
|            | mm <sup>2</sup> | No/mm            | mm        |      |       |                      |            |                               |             |      |
| 600V<br>四芯 | 2.0             | 1/1.6            | 1.6       | 0.76 | 1.14  | 1.14                 | 1.14       | 1.14                          | 1.14        |      |
|            |                 | 1/2.0            | 2.0       | 0.76 | 1.14  | 1.14                 | 1.14       | 1.14                          | 1.14        |      |
|            |                 | 1/2.6            | 2.6       | 0.76 | 1.14  | 1.14                 | 1.14       | 1.14                          | 1.14        |      |
|            |                 | 1/3.2            | 3.2       | 1.14 | 1.52  | 1.52                 | 2.25       | 5.5                           | 2000        | 16.8 |
|            |                 | 7/0.6            | 1.8       | 0.76 | 1.14  | 1.14                 | 9.42       | 3.5                           | 2500        | 11.2 |
|            |                 | 7/0.8            | 2.4       | 0.76 | 1.14  | 1.14                 | 5.30       | 3.5                           | 2000        | 12.7 |
|            |                 | 7/1.0            | 3.0       | 0.76 | 1.52  | 1.52                 | 3.40       | 3.5                           | 2000        | 14.9 |
|            |                 | 8                | 7/1.2     | 3.6  | 1.14  | 1.52                 | 2.36       | 5.5                           | 1500        | 18.5 |
|            | 14              | 圓<br>形<br>壓<br>縮 | 4.4       | 1.14 | 1.52  | 1.33                 | 5.5        | 1500                          | 21.0        |      |
|            |                 |                  | 22        | 5.5  | 1.14  | 2.03                 | 0.840      | 5.5                           | 1500        | 24.0 |
|            |                 |                  | 30        | 6.3  | 1.40  | 2.03                 | 0.635      | 7.0                           | 1500        | 27.0 |
|            |                 |                  | 38        | 7.1  | 1.40  | 2.03                 | 0.497      | 7.0                           | 1000        | 29.0 |
|            |                 |                  | 50        | 8.2  | 1.40  | 2.03                 | 0.386      | 7.0                           | 1000        | 32.0 |
|            |                 |                  | 60        | 9.1  | 1.40  | 2.03                 | 0.309      | 7.0                           | 1000        | 34.0 |
|            |                 |                  | 80        | 10.5 | 1.40  | 2.03                 | 0.234      | 7.0                           | 1000        | 38.0 |
|            |                 |                  | 100       | 11.9 | 1.40  | 2.03                 | 0.184      | 7.0                           | 800         | 43.0 |
| 125        | 縮               | 13.2             | 1.65      | 2.03 | 0.147 | 8.0                  | 800        | 47.0                          |             |      |
|            |                 | 150              | 14.7      | 1.65 | 2.79  | 0.120                | 8.0        | 800                           | 51.0        |      |
|            |                 | 200              | 16.6      | 1.65 | 2.79  | 0.0940               | 8.0        | 800                           | 55.0        |      |
|            |                 | 250              | 18.9      | 1.65 | 2.79  | 0.0736               | 8.0        | 600                           | 60.0        |      |
|            |                 | 325              | 21.3      | 2.03 | 3.56  | 0.0576               | 10.0       | 600                           | 70.0        |      |

\* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總公司：台北市信義區松智路1號25樓  
 新莊廠：台北縣新莊市新樹路397號

TEL：(02) 87262211  
 業務專線 TEL：(02) 22029121  
 (02) 22025155

FAX：(02) 27202234  
 FAX：(02) 22025166

# 低煙無鹵素電纜

|  | 導體                                     |       |           | 絕緣厚度 | 被覆厚度   | 最大<br>導體電阻<br>(20℃) | 試驗電壓<br>(kV) | 最小<br>絕緣電阻<br>(20℃)<br>MΩ-km | 完成外徑<br>(約)<br>mm |      |
|--|--|-------|-----------|------|--------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------|
|  | 標稱<br>面積                               | 構成    | 外徑<br>(約) |      |        |                     |              |                              |                   |      |
|  | mm <sup>2</sup>                        | No/mm | mm        |      |        |                     |              |                              |                   |      |
| 5000V<br>單芯                            | 8                                      | 7/1.2 | 3.6       | 2.29 | 1.14   | 2.31                | 18           | 3000                         | 14.0              |      |
|  | 14                                     | 圓     | 4.4       | 2.29 | 1.52   | 1.30                | 18           | 3000                         | 16.0              |      |
|  | 22                                     |       | 5.5       | 2.29 | 1.52   | 0.824               | 18           | 2500                         | 17.5              |      |
|  | 30                                     | 圓     | 6.3       | 2.29 | 1.52   | 0.623               | 18           | 2500                         | 18.5              |      |
|  | 38                                     |       | 7.1       | 2.29 | 1.52   | 0.487               | 18           | 2000                         | 19.0              |      |
|  | 50                                     | 形     | 8.2       | 2.29 | 1.52   | 0.378               | 18           | 2000                         | 20.0              |      |
|  | 60                                     |       | 9.1       | 2.29 | 1.52   | 0.303               | 18           | 2000                         | 21.0              |      |
|  | 80                                     | 壓     | 10.5      | 2.29 | 2.03   | 0.229               | 18           | 2000                         | 23.5              |      |
|  | 100                                    |       | 11.9      | 2.29 | 2.03   | 0.180               | 18           | 1500                         | 25.0              |      |
|  | 125                                    | 縮     | 13.2      | 2.29 | 2.03   | 0.144               | 18           | 1500                         | 26.5              |      |
|  | 150                                    |       | 14.7      | 2.29 | 2.03   | 0.118               | 18           | 1500                         | 28.5              |      |
|  | 200                                    | 縮     | 16.6      | 2.29 | 2.03   | 0.0922              | 18           | 1000                         | 30.5              |      |
|  | 250                                    |       | 18.9      | 2.29 | 2.03   | 0.0722              | 18           | 1000                         | 33.5              |      |
|  | 325                                    | 縮     | 21.3      | 2.29 | 2.03   | 0.0565              | 18           | 1000                         | 36.0              |      |
|  | 400                                    |       | 24.1      | 2.29 | 2.03   | 0.0454              | 18           | 800                          | 39.0              |      |
|  | 500                                    | 26.9  | 2.29      | 2.03 | 0.0373 | 18                  | 800          | 41.5                         |                   |      |
| 5000V<br>三芯                            | 8                                      | 7/1.2 | 3.6       | 2.29 | 2.03   | 2.36                | 18           | 3000                         | 29.0              |      |
|  | 14                                     | 圓     | 4.4       | 2.29 | 2.03   | 1.33                | 18           | 3000                         | 32.0              |      |
|  | 22                                     |       | 5.5       | 2.29 | 2.03   | 0.840               | 18           | 2500                         | 34.0              |      |
|  | 30                                     | 圓     | 6.3       | 2.29 | 2.03   | 0.635               | 18           | 2000                         | 35.5              |      |
|  | 38                                     |       | 7.1       | 2.29 | 2.03   | 0.497               | 18           | 2000                         | 38.0              |      |
|  | 50                                     | 形     | 8.2       | 2.29 | 2.03   | 0.386               | 18           | 2000                         | 40.0              |      |
|  | 60                                     |       | 9.1       | 2.29 | 2.03   | 0.309               | 18           | 2000                         | 42.5              |      |
|  | 80                                     | 壓     | 10.5      | 2.29 | 2.03   | 0.234               | 18           | 2000                         | 44.5              |      |
|  | 100                                    |       | 11.9      | 2.29 | 2.79   | 0.184               | 18           | 1500                         | 50.5              |      |
|  | 125                                    | 縮     | 13.2      | 2.29 | 2.79   | 0.147               | 18           | 1500                         | 53.0              |      |
|  | 150                                    |       | 14.7      | 2.29 | 2.79   | 0.120               | 18           | 1500                         | 57.5              |      |
|  | 200                                    | 縮     | 16.6      | 2.29 | 2.79   | 0.0940              | 18           | 1000                         | 62.0              |      |
|  | 250                                    |       | 18.9      | 2.29 | 2.79   | 0.0736              | 18           | 1000                         | 68.0              |      |
|  | 325                                    | 21.3  | 2.29      | 3.56 | 0.0576 | 18                  | 1000         | 76.0                         |                   |      |
|  | 8000V<br>中性點<br>接地<br>系統<br>100%<br>單芯 | 14    | 圓         | 4.4  | 2.92   | 1.52                | 1.30         | 23                           | 3500              | 17.5 |
|  |  | 22    |           | 5.5  | 2.92   | 1.52                | 0.824        | 23                           | 3000              | 18.5 |
| 30                                     |  | 圓     | 6.3       | 2.92 | 1.52   | 0.623               | 23           | 3000                         | 20.0              |      |
| 38                                     |  |       | 7.1       | 2.92 | 2.03   | 0.487               | 23           | 2500                         | 20.5              |      |
| 50                                     |  | 形     | 8.2       | 2.92 | 2.03   | 0.378               | 23           | 2500                         | 22.5              |      |
| 60                                     |  |       | 9.1       | 2.92 | 2.03   | 0.303               | 23           | 2000                         | 23.5              |      |
| 80                                     |  | 壓     | 10.5      | 2.92 | 2.03   | 0.229               | 23           | 2000                         | 25.0              |      |
| 100                                    |  |       | 11.9      | 2.92 | 2.03   | 0.180               | 23           | 2000                         | 26.0              |      |
| 125                                    |  | 縮     | 13.2      | 2.92 | 2.03   | 0.144               | 23           | 2000                         | 26.5              |      |
| 150                                    |  |       | 14.7      | 2.92 | 2.03   | 0.118               | 23           | 1500                         | 29.0              |      |
| 200                                    |  | 縮     | 16.6      | 2.92 | 2.03   | 0.0922              | 23           | 1500                         | 31.0              |      |
| 250                                    |  |       | 18.9      | 2.92 | 2.03   | 0.0722              | 23           | 1500                         | 33.5              |      |
| 325                                    |  | 縮     | 21.3      | 2.92 | 2.03   | 0.0565              | 23           | 1500                         | 37.0              |      |
| 400                                    |  |       | 24.1      | 2.92 | 2.03   | 0.0454              | 23           | 1500                         | 40.0              |      |
| 500                                    |  | 26.9  | 2.92      | 2.03 | 0.0373 | 23                  | 1000         | 42.5                         |                   |      |
| 8000V<br>中性點<br>接地<br>系統<br>100%<br>三芯 |  | 14    | 圓         | 4.4  | 2.92   | 2.03                | 1.33         | 23                           | 3500              | 34.5 |
|  | 22                                     | 5.5   |           | 2.92 | 2.03   | 0.840               | 23           | 3000                         | 37.0              |      |
|  | 30                                     | 圓     | 6.3       | 2.92 | 2.03   | 0.635               | 23           | 2500                         | 37.5              |      |
|  | 38                                     |       | 7.1       | 2.92 | 2.03   | 0.497               | 23           | 2500                         | 41.0              |      |
|  | 50                                     | 形     | 8.2       | 2.92 | 2.79   | 0.386               | 23           | 2000                         | 44.0              |      |
|  | 60                                     |       | 9.1       | 2.92 | 2.79   | 0.309               | 23           | 2000                         | 47.0              |      |
|  | 80                                     | 壓     | 10.5      | 2.92 | 2.79   | 0.234               | 23           | 2000                         | 50.0              |      |
|  | 100                                    |       | 11.9      | 2.92 | 2.79   | 0.184               | 23           | 2000                         | 53.5              |      |
|  | 125                                    | 縮     | 13.2      | 2.92 | 2.79   | 0.147               | 23           | 2000                         | 55.5              |      |
|  | 150                                    |       | 14.7      | 2.92 | 2.79   | 0.120               | 23           | 1500                         | 60.5              |      |
|  | 200                                    | 縮     | 16.6      | 2.92 | 2.79   | 0.0940              | 23           | 1500                         | 65.0              |      |
|  | 250                                    |       | 18.9      | 2.92 | 2.79   | 0.0736              | 23           | 1000                         | 71.0              |      |
|  | 325                                    | 21.3  | 2.92      | 3.56 | 0.0576 | 23                  | 1000         | 79.0                         |                   |      |

|   | 導體                                      |       |           | 絕緣厚度 | 被覆厚度 | 最大<br>導體電阻<br>(20℃) | 試驗電壓<br>(kV) | 最小<br>絕緣電阻<br>(20℃)<br>MΩ-km | 完成外徑<br>(約)<br>mm |      |
|---|---|-------|-----------|------|------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------|
|   | 標稱<br>面積                                | 構成    | 外徑<br>(約) |      |      |                     |              |                              |                   |      |
|   | mm <sup>2</sup>                         | No/mm | mm        |      |      |                     |              |                              |                   |      |
| 15000V<br>中性點<br>接地<br>系統<br>100%<br>單芯 | 38                                      | 圓     | 7.1       | 4.45 | 2.03 | 0.487               | 35           | 3500                         | 25.0              |      |
|   | 50                                      |       | 8.2       | 4.45 | 2.03 | 0.378               | 35           | 3500                         | 26.0              |      |
|   | 60                                      | 圓     | 9.1       | 4.45 | 2.03 | 0.303               | 35           | 3000                         | 27.0              |      |
|   | 80                                      |       | 10.5      | 4.45 | 2.03 | 0.229               | 35           | 3000                         | 28.0              |      |
|   | 100                                     | 形     | 11.9      | 4.45 | 2.03 | 0.180               | 35           | 2500                         | 30.0              |      |
|   | 125                                     |       | 13.2      | 4.45 | 2.03 | 0.144               | 35           | 2500                         | 31.0              |      |
|   | 150                                     | 壓     | 14.7      | 4.45 | 2.03 | 0.118               | 35           | 2000                         | 34.0              |      |
|   | 200                                     |       | 16.6      | 4.45 | 2.03 | 0.0922              | 35           | 2000                         | 36.0              |      |
|   | 250                                     | 縮     | 18.9      | 4.45 | 2.03 | 0.0722              | 35           | 1500                         | 38.0              |      |
|   | 325                                     |       | 21.3      | 4.45 | 2.03 | 0.0565              | 35           | 1500                         | 41.0              |      |
|   | 400                                     | 縮     | 24.1      | 4.45 | 2.03 | 0.0454              | 35           | 1500                         | 43.5              |      |
|   | 500                                     |       | 26.9      | 4.45 | 2.79 | 0.0373              | 35           | 1500                         | 48.5              |      |
|   | 15000V<br>中性點<br>接地<br>系統<br>100%<br>三芯 | 38    | 圓         | 7.1  | 4.45 | 2.79                | 0.497        | 35                           | 3500              | 49.5 |
|   |   | 50    |           | 8.2  | 4.45 | 2.79                | 0.386        | 35                           | 3500              | 52.0 |
|   |   | 60    | 圓         | 9.1  | 4.45 | 2.79                | 0.309        | 35                           | 3000              | 54.0 |
|   |   | 80    |           | 10.5 | 4.45 | 2.79                | 0.234        | 35                           | 3000              | 56.0 |
| 100                                     |   | 形     | 11.9      | 4.45 | 2.79 | 0.184               | 35           | 2500                         | 60.5              |      |
| 125                                     |   |       | 13.2      | 4.45 | 2.79 | 0.147               | 35           | 2500                         | 63.0              |      |
| 150                                     |   | 壓     | 14.7      | 4.45 | 2.79 | 0.120               | 35           | 2000                         | 68.5              |      |
| 200                                     |   |       | 16.6      | 4.45 | 2.79 | 0.0940              | 35           | 2000                         | 73.0              |      |
| 250                                     |   | 縮     | 18.9      | 4.45 | 3.56 | 0.0736              | 35           | 1500                         | 80.0              |      |
| 325                                     |   |       | 21.3      | 4.45 | 3.56 | 0.0576              | 35           | 1500                         | 86.0              |      |
| 25000V<br>中性點<br>接地<br>系統<br>100%<br>單芯 |   | 38    | 圓         | 7.1  | 6.60 | 2.03                | 0.487        | 52                           | 3600              | 29.5 |
|   |   | 50    |           | 8.2  | 6.60 | 2.03                | 0.378        | 52                           | 3600              | 30.0 |
|   |   | 60    | 圓         | 9.1  | 6.60 | 2.03                | 0.303        | 52                           | 3000              | 32.0 |
|   |   | 80    |           | 10.5 | 6.60 | 2.03                | 0.229        | 52                           | 3000              | 33.0 |
|   |   | 100   | 形         | 11.9 | 6.60 | 2.03                | 0.180        | 52                           | 2800              | 35.0 |
|   |   | 125   |           | 13.2 | 6.60 | 2.03                | 0.144        | 52                           | 2800              | 36.0 |
|   | 150                                     | 壓     | 14.7      | 6.60 | 2.03 | 0.118               | 52           | 2000                         | 38.0              |      |
|   | 200                                     |       | 16.6      | 6.60 | 2.03 | 0.0922              | 52           | 2000                         | 40.0              |      |
|   | 250                                     | 縮     | 18.9      | 6.60 | 2.03 | 0.0722              | 52           | 1800                         | 42.5              |      |
|   | 325                                     |       | 21.3      | 6.60 | 2.79 | 0.0565              | 52           | 1500                         | 47.0              |      |
|   | 400                                     | 縮     | 24.1      | 6.60 | 2.79 | 0.0454              | 52           | 1500                         | 50.0              |      |
|   | 500                                     |       | 26.3      | 6.60 | 2.79 | 0.0373              | 52           | 1500                         | 52.0              |      |
|   | 25000V<br>中性點<br>接地<br>系統<br>100%<br>三芯 | 38    | 圓         | 7.1  | 6.60 | 2.79                | 0.497        | 52                           | 3600              | 59.0 |
|   |   | 50    |           | 8.2  | 6.60 | 2.79                | 0.386        | 52                           | 3600              | 61.0 |
|   |   | 60    | 圓         | 9.1  | 6.60 | 2.79                | 0.309        | 52                           | 3000              | 64.0 |
|   |   | 80    |           | 10.5 | 6.60 | 2.79                | 0.234        | 52                           | 3000              | 66.0 |
| 100                                     |   | 形     | 11.9      | 6.60 | 2.79 | 0.184               | 52           | 2800                         | 71.0              |      |
| 125                                     |   |       | 13.2      | 6.60 | 3.56 | 0.147               | 52           | 2800                         | 74.0              |      |
| 150                                     |   | 壓     | 14.7      | 6.60 | 3.56 | 0.120               | 52           | 2000                         | 80.0              |      |
| 200                                     |   |       | 16.6      | 6.60 | 3.56 | 0.0940              | 52           | 2000                         | 84.0              |      |
| 250                                     |   | 縮     | 18.9      | 6.60 | 3.56 | 0.0736              | 52           | 1800                         | 89.0              |      |
| 325                                     |   |       | 21.3      | 6.60 | 3.56 | 0.0576              | 52           | 1500                         | 96.0              |      |

\* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。


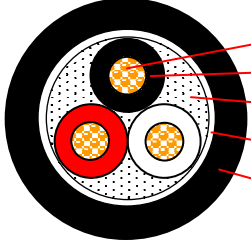
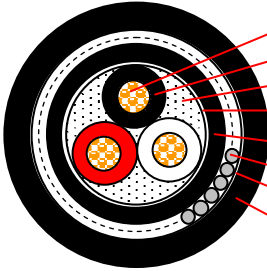
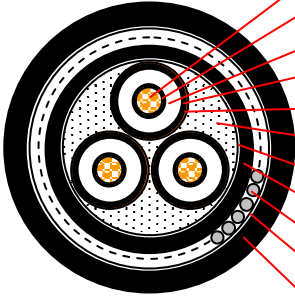


總公司：台北市信義區松智路1號25樓  
 新莊廠：台北縣新莊市新樹路397號

TEL：(02) 87262211  
 業務專線 TEL：(02) 22029121  
 (02) 22025155

FAX：(02) 27202234  
 FAX：(02) 22025166

# 低煙無鹵素電纜

| LSFH 電纜須通過下列試驗   | 電纜結構          |  |
|--|---------------|--|
| 1. 垂直梯架耐延燃試驗。<br>IEEE 383, IEC 60332-1, IEC 60332-3<br>2. 煙濃度試驗。<br>ASTM E662<br>3. 毒氣指數試驗。<br>NES 713<br>4. 腐蝕性試驗。<br>IEC 60754-2<br>5. 氧指數試驗。<br>ASTM D2863<br>6. 溫度指數試驗。<br>ISO 4589-3<br>7. 鹵素含量試驗。<br>IEC 754-1 | 低壓電線          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 導體</li> <li>2 絕緣體</li> </ul>   |
|  | 低壓電力或控制電纜     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 導體</li> <li>2 絕緣體</li> <li>3 填充物</li> <li>4 包帶</li> <li>5 被覆體</li> </ul>   |
|  | 低壓電力或控制電纜(鎧裝) |  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 導體</li> <li>2 絕緣體</li> <li>3 填充物</li> <li>4 包帶</li> <li>5 內被覆層</li> <li>6 鎧裝層</li> <li>7 包帶</li> <li>8 外被覆層</li> </ul>  |
|  | 中壓或高壓電力電纜(鎧裝) |  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 導體</li> <li>2 內半導電層</li> <li>3 絕緣體</li> <li>4 外半導電層</li> <li>5 金屬遮蔽</li> <li>6 填充物</li> <li>7 包帶</li> <li>8 內被覆層</li> <li>9 鎧裝層</li> <li>10 包帶</li> <li>11 外被覆層</li> </ul> |

\* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。

  
**WALSIN 華新麗華股份有限公司**  
 WALSIN LIHWA CORPORATION

總公司：台北市信義區松智路1號25樓  
 新莊廠：台北縣新莊市新樹路397號

TEL：(02) 87262211  
 業務專線 TEL：(02) 22029121  
 (02) 22025155

FAX：(02) 27202234  
 FAX：(02) 22025166