


# 圓形壓縮裸軟銅絞線

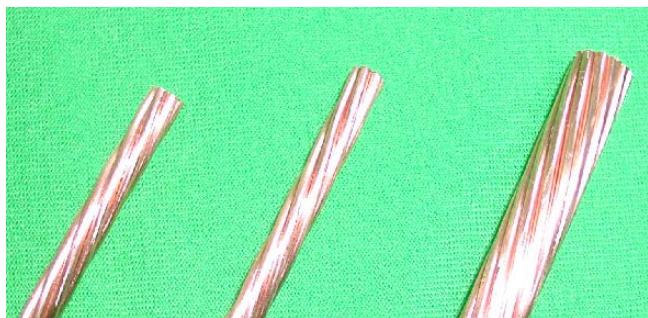

- 規格：
  - 單線- 絞線前之單線符合 CNS 1364
  - 絞線- 單線經絞合壓縮成圓型，最外層之絞距為該層之層心徑 20 倍以下，外層絞向為 S 向。  
(絞線方式參考 CNS 1365)
- 用途：一般電工用裸軟銅絞線
- 構造：導體- 圓形壓縮軟銅絞線

導 體			最大導體電阻 (20°C)
標稱截面積	構 成	外 徑 (約)	
mm <sup>2</sup>	No.	mm	Ω/km
14	7/--	4.4	1.31
22	7/--	5.5	0.832
30	7/--	6.3	0.610
38	7/--	7.1	0.481
50	19/--	8.2	0.366
60	19/--	9.1	0.305
80	19/--	10.5	0.229
100	19/--	11.9	0.183
125	19/--	13.2	0.146
150	37/--	14.7	0.122
200	37/--	16.6	0.0915
250	61/--	18.9	0.0739
325	61/--	21.3	0.0568

↑ 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，未經授權不得任意影印或複製。



總 公 司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓  
新 莊 廠：台北縣新莊市新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211  
業務專線 TEL：(02) 22029121  
(02) 22025155

FAX：(02) 27202234  
FAX：(02) 22025166