


600V 380°C 銅網遮蔽耐熱電纜

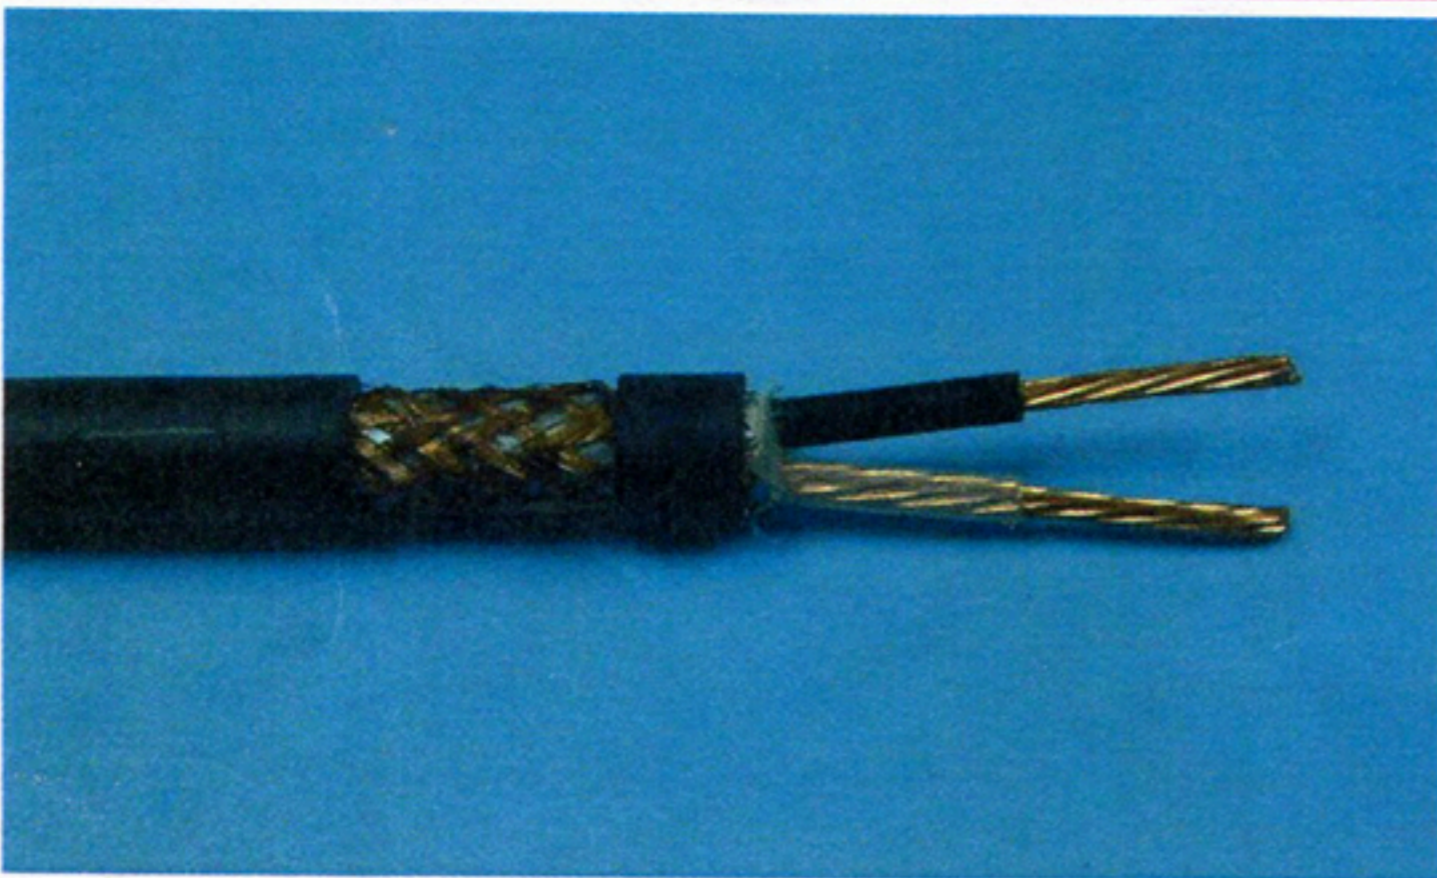

- 規格：內政部消防署耐熱電線電纜認可基準
- 用途：室內外消防設備，火災警報系統，緊急用電系統，廣播系統，通信系統
- 構造：導體- 圓形或圓形壓縮軟銅絞線
絕緣- 交連聚乙烯(XLPE)
識別- 單芯：自然色
多芯：以適當方式識別
包帶- 僅多芯需要
遮蔽- 銅網編織(可視需求附加地線)，銅網遮蔽率約 80%
被覆- 聚氯乙烯(PVC)或低煙無毒(LSHF)
- 備註：
 1. 可於導體或銅網或地線時，視需求附加鍍錫要求 PVC 被覆體具有 Sunlight Resistance 功能，符合 UL 1581 規範要求
 2. XLPE絕緣無抗UV性能，用於螢光燈具端的接線須在絕緣上纏繞黑色PVC電氣絕緣膠帶(或採其他有效的隔絕措施)，避免絕緣層直接曝曬於螢光燈光源下；絕緣層長期曝曬在含紫外線之螢光燈光源下，將造成絕緣材質的褪色及龜裂劣化。

導體			芯數/對數	完成外徑	最大 導體電阻 (20°C)	最小 絕緣電阻 MΩ-km		試驗電壓
標稱 截面積	構成	外徑 (約)				20°C	75°C	
mm/mm ²	No./mm	mm	C/P	mm	Ω/km	20°C	75°C	kV
1.2mm ²	1/1.2	1.2	2C	6.4	16.0	50	0.05	1.5
			3C	6.8				
			4C	7.3				
			5C	7.8				
			6C	8.4				
			7C	8.4				
			8C	9.1				
			10C	10.4				
			2P	9.1				
			3P	10.0				
			4P	11.0				
			5P	11.9				
			10P	16.2				
			15P	18.8				
20P	21.7							
1.6mm ²	1/1.6	1.6	2C	7.4	9.01	50	0.05	1.5
			3C	7.8				
			4C	8.5				
			5C	9.2				
			6C	9.9				
			7C	9.9				
			8C	10.7				
			10C	12.4				
			2P	10.7				
			3P	11.8				
			4P	13.1				
			5P	14.3				
			10P	19.9				
			15P	23.1				
20P	26.8							
2.0mm ²	1/2.0	2.0	2C	8.2	5.77	50	0.05	1.5
			3C	8.7				
			4C	9.5				
			5C	10.3				
			6C	11.1				
			7C	11.1				
			8C	12.0				
			10C	14.0				
			2P	12.1				
			3P	13.3				
			4P	14.8				
			5P	16.2				
			10P	22.9				
			15P	26.7				
1.25mm ²	7/0.45	1.35	2C	6.9	16.8	50	0.05	1.5
			3C	7.3				
			4C	7.9				
			5C	8.5				
			6C	9.2				
			7C	9.2				
			8C	9.9				
			10C	11.4				
			2P	9.9				
			3P	10.9				
			4P	12.0				
			5P	13.1				
			10P	18.2				
			15P	21.1				
20P	24.2							

導體			芯數/對數	完成外徑	最大 導體電阻 (20°C)	最小 絕緣電阻 MΩ-km		試驗電壓							
標稱 截面積	構成	外徑 (約)				20°C	75°C		kV						
mm/mm ²	No./mm	mm	C/P	mm	Ω/km	20°C	75°C	kV							
2mm ²	7/0.6	1.8	2C	7.8	9.43	50	0.05	1.5							
			3C	8.3											
			4C	9.0											
			5C	9.7											
			6C	10.5											
			7C	10.5											
			8C	11.4											
			10C	13.2											
			2P	11.4											
			3P	12.6											
			4P	14.0											
			5P	15.3											
			10P	21.5											
			15P	24.9											
20P	28.6														
3.5mm ²	7/0.8	2.4	2C	9.0	5.20	50	0.05	1.5							
			3C	9.6											
			4C	10.4											
			5C	11.4											
			6C	12.3											
			7C	12.3											
			8C	13.4											
			10C	15.6											
			5.5mm ²	7/1.0					3.0	2C	10.4	3.33	50	0.05	1.5
										3C	11.1				
4C	12.1														
5C	13.2														
6C	14.4														
7C	14.4														
8C	15.7														
10C	18.6														
8mm ²	7/1.2	3.6			2C	11.6	2.31	50		0.05	1.5				
					3C	12.4									
			4C	13.6											
			5C	14.9											
			6C	16.2											
			7C	16.2											
			8C	17.8											
			10C	21.2											

*

WALSIN 華新麗華股份有限公司
WALSIN LIHWA CORPORATION



總公司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新莊廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
業務專線 TEL：(02) 22029121
(02) 22025155

FAX：(02) 27202234
FAX：(02) 22025166