


5C-FB / 7C-FB 同軸電纜

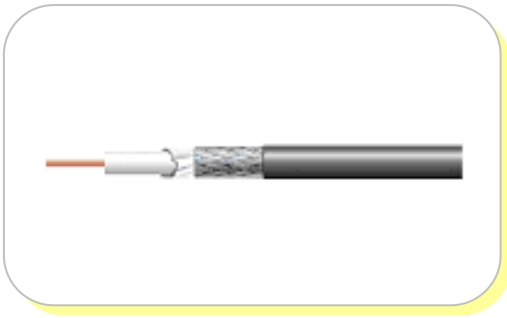

- 結構：導體：軟銅單線
絕緣：發泡 PE 絕緣
遮蔽：鍍錫銅線編織隔離
被覆：PVC
- 特色：高頻傳訊衰減量小，遮蔽佳、干擾小。
- 用途：適用於電視系統及高頻傳輸設備連接配線。

■ 電纜產品規格

電纜結構：

品名	5C-FB	7C-FB
規格		
銅導體(股數/線徑)	18 AWG (1/1.05 mm) 軟銅單線	15 AWG (1/1.5 mm) 軟銅單線
絕緣材質	發泡 PE	發泡 PE
絕緣體完成外徑	4.7 mm ± 5 %	7.2 mm ± 5 %
遮蔽帶	鋁箔	鋁箔
編織	鍍錫銅併線 遮蔽率 80% 16 錠/8 條/0.12mm	鍍錫銅併線 遮蔽率 80% 24 錠/8 條/0.12mm
被覆材質	黑色 PVC	黑色 PVC
電纜完成外徑	7.1 mm ± 5 %	10.3 mm ± 5 %

電氣特性：

最小絕緣耐電壓	A.C. 1kV/1min		
靜電容量	53 ± 3 pF/m at 1 kHz		
導體直流電阻	21.33 Ω/km (20°C) Max.	10.6 Ω/km (20°C) Max.	
絕緣電阻	1000 MΩ·km (20°C) Min.		
特性阻抗	75 ± 3 Ω		
衰減	頻率	衰減	衰減
	(MHz)	dB/100m	dB/100m
	90	4.95	6.69
	220	7.45	9.79
	370	9.85	12.48
	550	12.47	15.4
	850	16.34	19.7
	1000	18.11	21.43
	1500	23.28	26.96
	1800	26.25	30.08
2400	31.48	35.21	

*版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總公司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新莊廠：台北縣新莊市新樹路 397 號

TEL : (02) 8726-2211
業務專線 TEL : (02) 2202-9121

FAX : (02) 2720-2234
FAX : (02) 2202-5166