


大亞電線電纜股份有限公司

TAYA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.

客 戶 (CLIENT)
規格書編號 (SPEC NO.)
TH-20030716-15
線種品名 (PART NAME)
5C-2V
線種規格 (PART SPEC.)
#21 X 1C
文件編號 (FILE NO.)
NONE

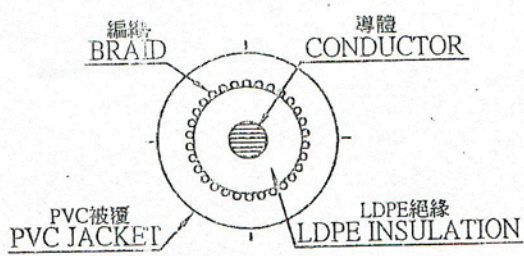


線 纜 組 成 結 構 (COMPONENT)

芯 線 數 目 (NO. OF WIRE)	1 芯 (1 PC)	
導 體 CONDUCTOR	結 構 CONSTRUCTION	21AWG (1/0.80 mm)
	材 質 MATERIAL	裸銅線 (SOLID BARE COPPER WIRE)
絕 緣 INSULATION	材 質 (MATERIAL)	低密度聚乙烯 (LDPE)
	厚 度 (THICKNESS)	2.05 mm Nom.
	外 徑 (O.D.)	4.90 ± 0.10 mm
	顏 色 (COLOR)	原色 (NATURAL)
遮 蔽 SHIELD	編 織 BRAID	以 24/7/0.14 mm 之裸銅線編織，編織率95%以上 (24/7/0.14 mm, BARE COPPER WIRES, WITH 95% COVERAGE Min.)
被 覆 JACKET	材 質 (MATERIAL)	聚氯乙烯 (PVC)
	厚 度 (THICKNESS)	0.95 mm Nom.
	外 徑 (O.D.)	7.40 ± 0.20 mm
	顏 色 (COLOR)	黑色 (BLACK)
印 字 (MARKING)	5C-2V COAXIAL CABLE 大亞 TAYA YEAR	

物 理 及 電 氣 特 性 (PERFORMANCE PROPERTIES)

特 性 阻 抗 IMPEDANCE	75 ± 5 Ω
靜 電 容 量 CAPACITANCE	67 ± 3 pF/M Nom.
波 長 傳 輸 率 VELOCITY OF PROPAGATION	66% Nom.
火 花 電 壓 SPARK TEST	5.0KV RMS Min.
衰 減 ATTENUATION	27/10 dB/MHz @ 1000M



不能送審