


聚氯乙烯(PVC)電力電纜



二芯

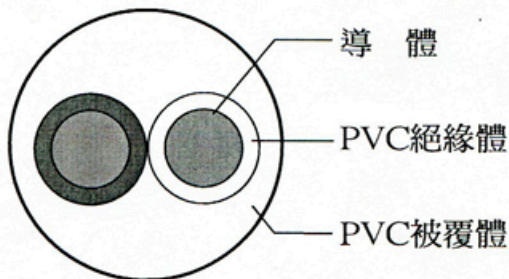

標稱電壓 600V 以下

電纜構造

導 體：圓型壓縮或非壓縮軟銅絞線

絕 緣：聚氯乙烯(PVC)材質

絞 合：(多芯適用)

繃 紮 帶：必要時

被 覆：聚氯乙烯(PVC)材質

參考規範：CNS 3301, JIS C3342

使用範圍 電路電力系統輸配電

導 體			絕 緣 體 度	被 厚 覆 體 度	完 外 成 徑	最 導 體 電 大 阻	耐 電 壓 AC	最 絕 緣 電 小 阻	參考值		
標 截 面 稱 積	構 成	外 徑							概 重 算 量	標 單 準 長	
mm ² 或 mm	No./mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	V/1分	MΩ.km	Kg/Km	M	
2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.5	10.5	9.42	1500	50	135	300	
3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	11.5	5.3			180	200	
5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	13.5	3.4			260	150	
8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	15.5	2.36			360	150	
14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	19.0	1.33	2000	40	555	300	
22	7/2.0	6.0	1.6	1.6	23	0.84			815		
30	7/2.3	6.9	1.6	1.6	24	0.635			935		
38	7/2.6	7.8	1.8	1.7	27	0.497			1250		
50	19/1.8	9.0	1.8	1.8	29	0.386	2500	30	1520		
60	19/2.0	10.0	1.8	1.9	32	0.309			1820		
80	19/2.3	11.5	2.0	2.0	36	0.234			2360		
100	19/2.6	13.0	2.0	2.2	39	0.184			2900		
125	19/2.9	14.5	2.2	2.3	43	0.147	3000	20	3500		
150	37/2.3	16.1	2.2	2.5	47	0.12			4100		
200	37/2.6	18.2	2.4	2.7	52	0.094			5170		200
250	61/2.3	20.7	2.4	2.9	58	0.0736			6530		200
325	61/2.6	23.4	2.6	3.1	64	0.0576	1500	50	8230	150	
1.0φ	1/1.0	1.0	0.8	1.5	8.7	23.3			85	300	
1.2φ	1/1.2	1.2	0.8	1.5	9.1	16.1			95		
1.6φ	1/1.6	1.6	0.8	1.5	9.9	9.1			130		
2.0φ	1/2.0	2.0	0.8	1.5	11.0	5.76	160				
2.6φ	1/2.6	2.6	1.0	1.5	13.0	3.42	240				
								200			



大亞電線電纜股份有限公司

網址: www.taya.com.tw

總 公 司: 台南縣關廟鄉71847中山路二段249號

TEL: 06-5953131

FAX: 06-5958190

台北分公司: 台北縣24886五股工業區五工路149號7樓

TEL: 02-22997070

FAX: 02-22997123

