


聚氯乙烯(PVC)電力電纜



四芯

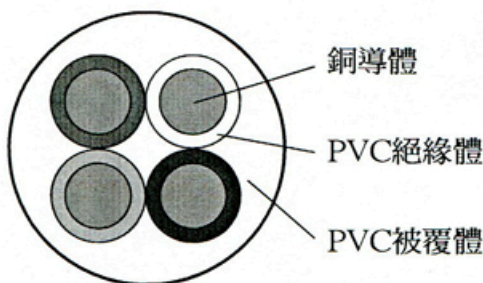

標稱電壓 600V 以下

電纜構造

導 體：圓型壓縮或非壓縮軟銅絞線

絕 緣：聚氯乙烯(PVC)材質

絞 合：(多芯適用)

綁 紮 帶：必要時

被 覆：聚氯乙烯(PVC)材質

參考規範：CNS 3301, JIS C3342

使用範圍 電路電力系統輸配電

導 體			絕 緣 體 度 mm	被 厚 覆 體 度 mm	完 外 成 徑 mm	最 導 體 電 大 阻 Ω / km	耐 電 壓 AC V/1分	最 絕 緣 電 小 阻 M $\Omega . \text{km}$	參考值			
標 截 面 稱 積 mm ² 或 mm	構 成 No. /mm	外 徑 mm							概 重 算 量 Kg/Km	標 準 長 準 長 M		
2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.5	12.0	9.42	1500	50	200	200		
3.5	7/0.8	2.4			13.5	5.3			290	150		
5.5	7/1.0	3.0			16.0	3.4			420	300		
8	7/1.2	3.6			18.0	2.36			590			
14	7/1.6	4.8	1.4	1.6	22.0	1.33	2000	40	945			
22	7/2.0	6.0	1.6	1.7	27.0	0.84			1390			
30	7/2.3	6.9	1.6	1.8	29.0	0.635			1720			
38	7/2.6	7.8	1.8	1.9	32.0	0.497			2180			
50	19/1.8	9.0	1.8	2.0	35.0	0.386	2500	30	2690			
60	19/2.0	10.0	1.8	2.1	38.0	0.309			3210			
80	19/2.3	11.5	2.0	2.3	42.0	0.234			4200			
100	19/2.6	13.0	2.0	2.5	47.0	0.184			5200			
125	19/2.9	14.5	2.2	2.6	51.0	0.147	3000	20	6380			
150	37/2.3	16.1	2.2	2.8	56.0	0.12			7550			
200	37/2.6	18.2	2.4	3.0	62.0	0.094			9590		200	
250	61/2.3	20.7	2.4	3.3	69.0	0.0736			12200			
325	61/2.6	23.4	2.6	3.6	77.0	0.0576	1500	50	15240	150		
1.0 ϕ	1/1.0	1.0	0.8	1.5	9.1	23.3			1500	50	125	300
1.2 ϕ	1/1.2	1.2			9.5	16.1					145	200
1.6 ϕ	1/1.6	1.6			10.5	9.1					190	
2.0 ϕ	1/2.0	2.0			11.5	5.76	250	150				
2.6 ϕ	1/2.6	2.6			13.5	3.42	385	300				



大亞電線電纜股份有限公司

網址: www.taya.com.tw

總 公 司: 台南縣關廟鄉71847中山路二段249號

TEL: 06-5953131

FAX: 06-5958190

台北分公司: 台北縣24886五股工業區五工路149號7樓

TEL: 02-22997070

FAX: 02-22997123

