


600V PVC 絕緣電線 (IV)

TA  YA

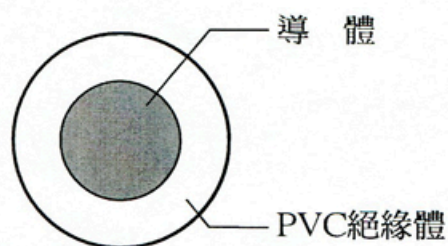

額定電壓 600V 以下

電纜構造


導 體：銅材質

絕 緣：PVC材質

參考規範：CNS 679 C2012

| 導 體 | | | 絕 緣 體 厚 度 | 完 成 外 徑 (約) | 最大直 流 電 阻 (20°C) | 交 流 耐 電 壓 | 最 小 絕 緣 電 阻 | | 參 考 資 料 | | |
|-----------------------|--------|------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|------|---------|---------|-----|
| 標 稱 截 面 積 | 組 成 | 外 徑 | | | | | 20°C | 60°C | 重 量 (約) | 標 準 單 長 | |
| mm ² or mm | No./mm | mm | mm | mm | (20°C) Ω /km | V/1min | MΩ.km | | Kg/Km | M | |
| 0.9 | 7/0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 20.9 | 1500 | 50 | 0.2 | 16 | 300 | |
| 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 3.0 | 16.5 | | | | 19 | | |
| 2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.24 | | | | 28 | | |
| 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | 5.20 | | | 0.15 | 45 | | 105 |
| 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1 | 5 | 3.33 | | | | 70 | | |
| 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 6 | 2.31 | | | | 105 | | |
| 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 1.30 | | | | 175 | | |
| 22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 9.2 | 0.824 | 2000 | 40 | 265 | 200 | | |
| 30 | 7/2.3 | 6.9 | 1.6 | 10.1 | 0.623 | | | 335 | 100 | | |
| 38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 11.4 | 0.487 | | | 430 | | | |
| 50* | 19/- | 8.2 | 1.8 | 11.8 | 0.366 | 2500 | 30 | 525 | 300 | | |
| 60* | 19/- | 9.2 | 1.8 | 12.8 | 0.305 | | | 630 | | | |
| 80* | 19/- | 10.5 | 2 | 14.5 | 0.229 | | | 815 | | | |
| 100* | 19/- | 11.9 | 2 | 15.9 | 0.183 | | | 1025 | | | |
| 125* | 19/- | 13.2 | 2.2 | 17.6 | 0.146 | 3000 | 20 | 1275 | 200 | | |
| 150* | 37/- | 14.8 | 2.2 | 19.2 | 0.122 | | | 1575 | | | |
| 200* | 37/- | 16.7 | 2.4 | 21.5 | 0.0915 | | | 1965 | | | |
| 250* | 61/- | 19.0 | 2.4 | 23.8 | 0.0739 | | | 2495 | | | |
| 325* | 61/- | 21.5 | 2.6 | 26.7 | 0.0568 | | | 3170 | | | |
| 400* | 61/- | 24.0 | 2.6 | 29.2 | 0.0462 | 3500 | 0.05 | 3940 | 200 | | |
| 500* | 61/- | 26.2 | 2.8 | 31.8 | 0.0369 | | | 4770 | | | |
| 0.8φ | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 35.7 | | | 1500 | | 50 | 11 |
| 1.0φ | 1/1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 22.8 | 14 | | | | | |
| 1.2φ | 1/1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 15.8 | 17 | | | | | |
| 1.6φ | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 8.92 | 27 | | | | | |
| 2.0φ | 1/2.0 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 5.65 | 38 | | | | | |
| 2.6φ | 1/2.6 | 2.6 | 1 | 4.6 | 3.35 | 65 | | | | | |
| | | | | | | 0.15 | | | | | |

註 *：壓縮軟銅線處理

 大亞電線電纜股份有限公司

網址: www.taya.com.tw

總 公 司: 台南縣關廟鄉71847中山路二段249號

TEL: 06-5953131

FAX: 06-5958190

台北分公司: 台北縣24886五股工業區五工路149號7樓

TEL: 02-22997070

FAX: 02-22997123

