


大亞電線電纜股份有限公司

客 戶
規 格 書 編 號
TH-20120203-37
線 種 品 名
5C2V-FB 鋁線編織同軸電纜
線 種 規 格
#18 X 1C
文 件 編 號
NONE

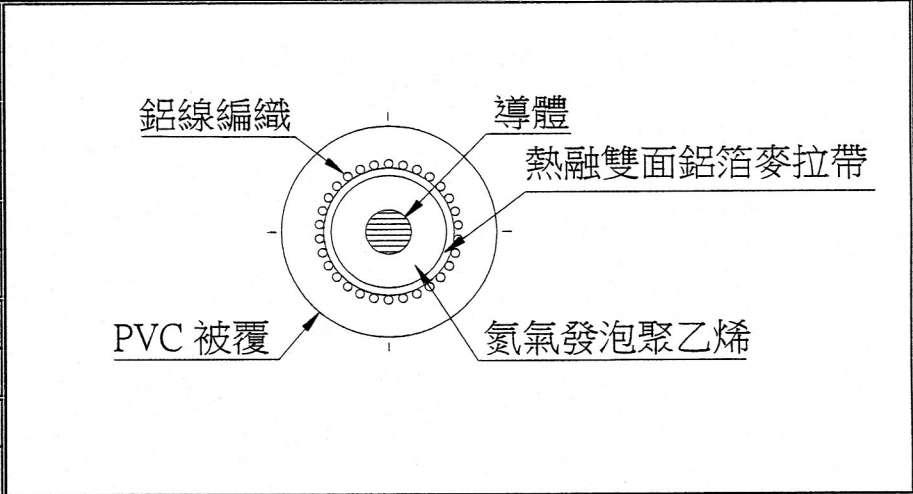

線 纜 組 成 結 構

芯 線 數 目		1 芯
導 體	結 構	18AWG(1 / 1.05 mm)
	材 質	無氧銅線
絕 緣	材 質	氮氣發泡聚乙烯
	厚 度	1.76 mm
	外 徑	4.57 ± 0.10 mm
	顏 色	原色
遮 蔽	包 帶	以熱融性雙面鋁箔麥拉帶包捲住電纜，遮蔽率100%
	編 織	168 編 以 24 / 7 / 0.12 mm 之鋁合金線編織，編織率90%以上
被 覆	材 質	聚氯乙烯(RoHS)
	厚 度	0.85 mm
	外 徑	6.90 ± 0.20 mm
	顏 色	黑色
印 字		5C2V-FB COAXIAL CABLE TA YA 0000M...0001M...

物 理 及 電 氣 特 性

特 性 阻 抗		75 ± 3 Ω								
靜 電 容 量		54 pF/M Nom.								
波 長 傳 輸 率		84 % Nom.								
耐 電 壓		1.0 KV(AC)/1分鐘 Min.								
衰 減 (at 100M Nom.)	MHz	1	10	50	100	200	400	700	900	1000
	dB	0.7	2.0	4.5	6.3	9.1	12.9	17.2	20	20.9