


大亞電線電纜股份有限公司

客 戶
規格書編號
TH-20101103-38
線種品名
5C-FB 鋁線編織同軸電纜
線種規格
#18 X 1C
文件編號
NONE

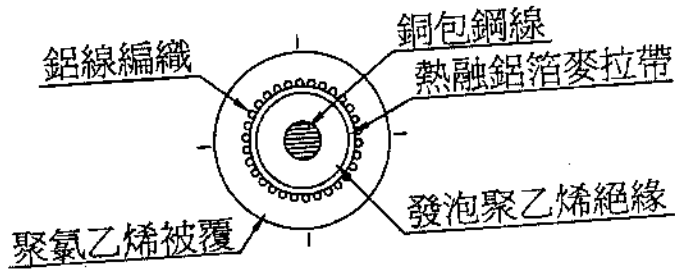

線 纜 組 成 結 構

芯線數目		1芯	
導 體		18AWG(1/1.02 mm)	
材 質		銅包鋼線	
絕 緣		發泡聚乙烯	
材 質		1.78 mm	
厚 度		4.57 ± 0.10 mm	
外 徑		原色	
顏 色		以熱融性雙面鋁箔麥拉帶包捲住電纜，遮蔽率100%	
包 帶		以 16/6/0.12 mm 之鋁合金線編織，編織率70%以上	
遮 蔽	編 織	96 編	以 16/8/0.12 mm 之鋁合金線編織，編織率80%以上
		128 編	以 24/7/0.12 mm 之鋁合金線編織，編織率90%以上
		168 編	
被 覆		聚氯乙烯	
材 質		0.85 mm	
厚 度		6.90 ± 0.20 mm	
外 徑		黑色	
顏 色			

印 字 5C-FB COAXIAL CABLE TA YA 0000M...0001M...

物 理 及 電 氣 特 性

特性阻抗	75 ± 3 Ω									
靜電容量	54 pF/M Nom.									
波長傳輸率	84 % Nom.									
耐電壓	1.0 KV(AC)/1分鐘 Min.									
衰 減 (at 100M Nom.)	MHz	1	10	50	100	200	400	700	900	
	dB	0.7	2.0	4.5	6.3	9.1	12.9	17.2	20	20.9

