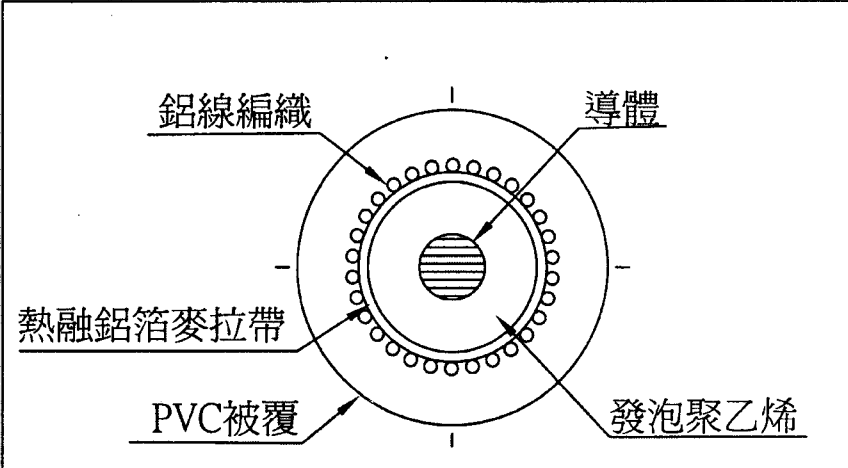


大亞電線電纜股份有限公司

客 戶	
規格書編號	
TH-20090327-37	
線種品名	
RG 11/U (CATV) 鋁線編織	
線種規格	
#14 X 1C	
文件編號	
NONE	

線 纜 組 成 結 構

芯 線 數 目		1 芯
導 體	結 構	14AWG (1/1.63 mm)
	材 質	銅包鋼線
絕 緣	材 質	發泡聚乙烯
	厚 度	2.74 mm Nom.
	外 徑	7.10 ± 0.15 mm
	顏 色	原色
遮 蔽	遮 蔽	以熱融性雙面鋁箔麥拉帶包捲住電纜，遮蔽率100%
	編 織	以 24/8/0.12 mm 之鋁線編織，編織率90%以上
被 覆	材 質	聚氯乙烯
	厚 度	1.15 mm Nom.
	外 徑	10.1 ± 0.2 mm
	顏 色	黑色
印 字		RG-11/U COAXIAL CABLE

物 理 及 電 氣 特 性 (PERFORMANCE PROPERTIES)

特 性 阻 抗	75 ± 3 Ω												
靜 電 容 量	52 ± 2 pF/M Nom.												
波 長 傳 輸 率	85 % Nom.												
衰 減 (at 100M Nom.)	MHz	5	55	83	187	211	250	400	500	600	750	865	1000
	dB	0.9	3.1	3.8	5.7	6.2	6.7	8.5	9.5	10.4	12.3	13.5	14.5

